The Matrix – Product Specifier

Reference guide only. Final distances will vary depend upon camera, lens and lighting products.

Uniflood 500, Uniflood 300 (shown in brackets) **& Uniflood LED**

Camera / Lens Performance	LED 30/850	Single Flood	Single 30º	Twin 30º	Single 10º	Twin 10º	Single Spot
High	60	70 (45)	100 (70)	140 (100)	140 (100)	200 (145)	170 (130)
Medium	45	55 (35)	75 (60)	105 (80)	105 (80)	150 (115)	130 (100)
Low	30	35 (25)	50 (40)	70 (55)	70 (55)	100 (75)	85 (65)

Miniflood 100 & Miniflood LED (shown in brackets)

Camera / Lens Performance	Single Narrow	Twin Narrow	Single Medium	Twin Medium	Single Wide	Twin Wide
High	55	75	40 (25)	55 (35)	25 (20)	35 (30)
Medium	40	55	30 (20)	40 (30)	20 (15)	30 (20)
Low	30	40	20 (15)	30 (20)	15 (10)	20 (15)

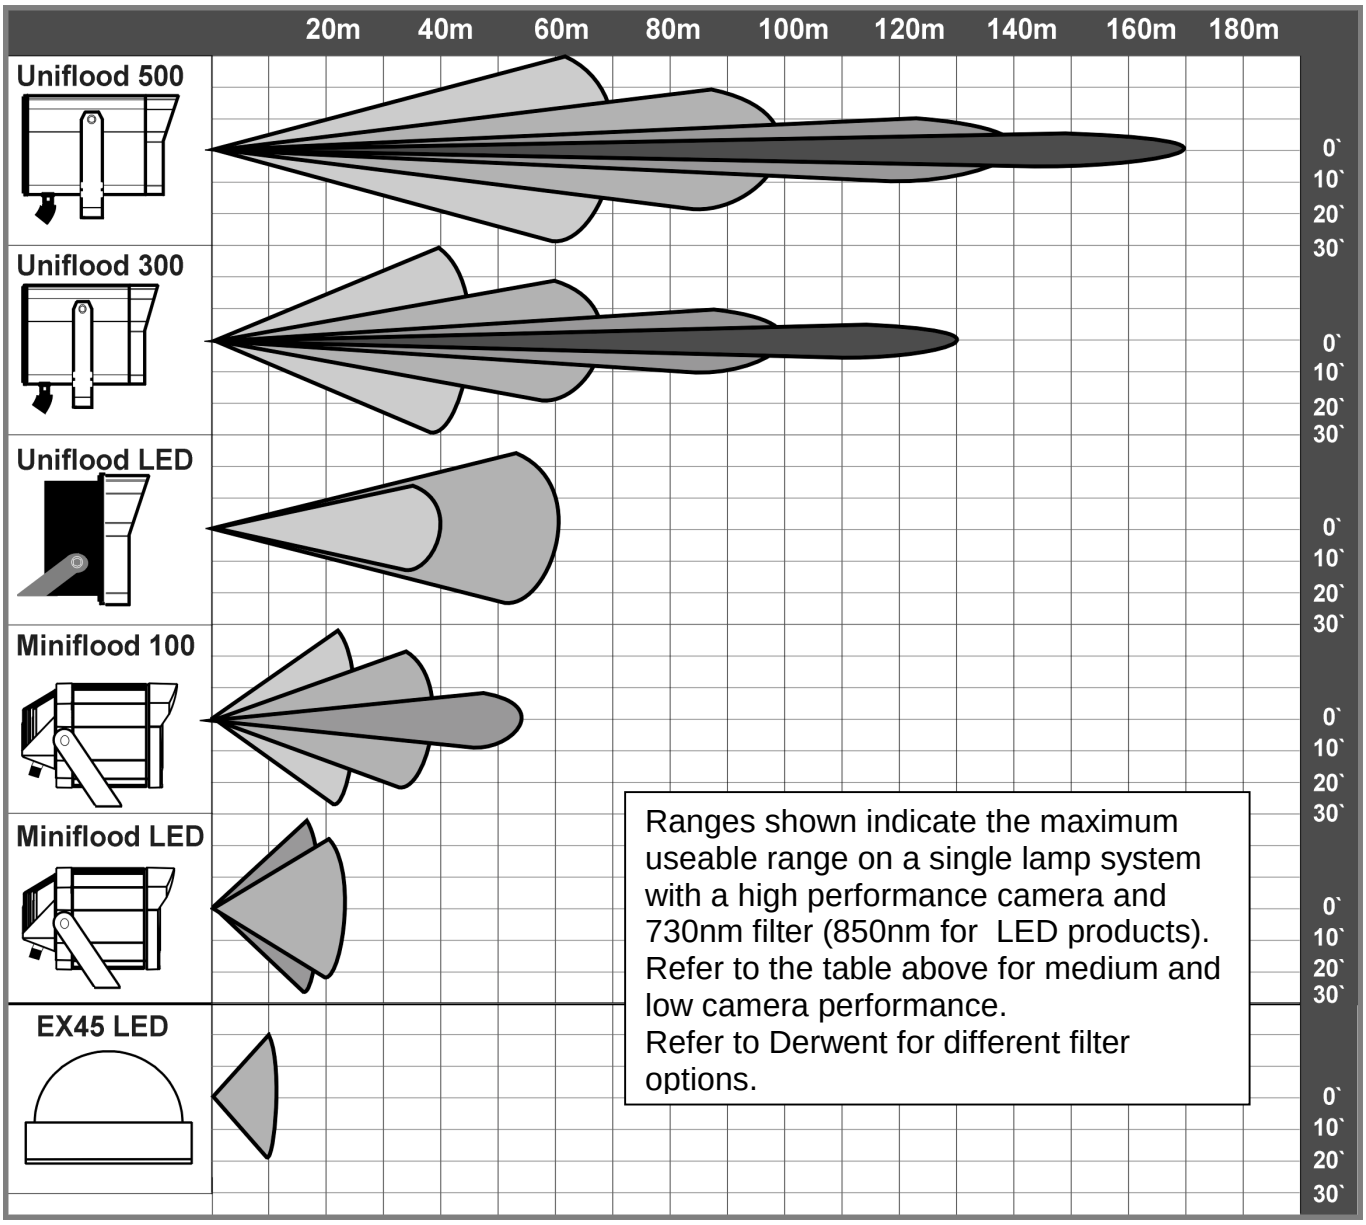

Note: All distances shown are in metres and Distances only apply for the Uniflood 500&300, Miniflood 100 with a 730nm filter and for the Uniflood LED, Miniflood LED and EX45 LED with a 850nm filter.